

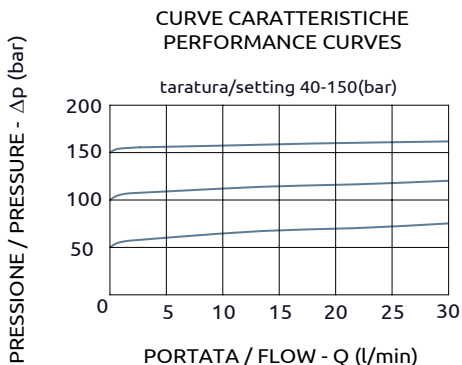


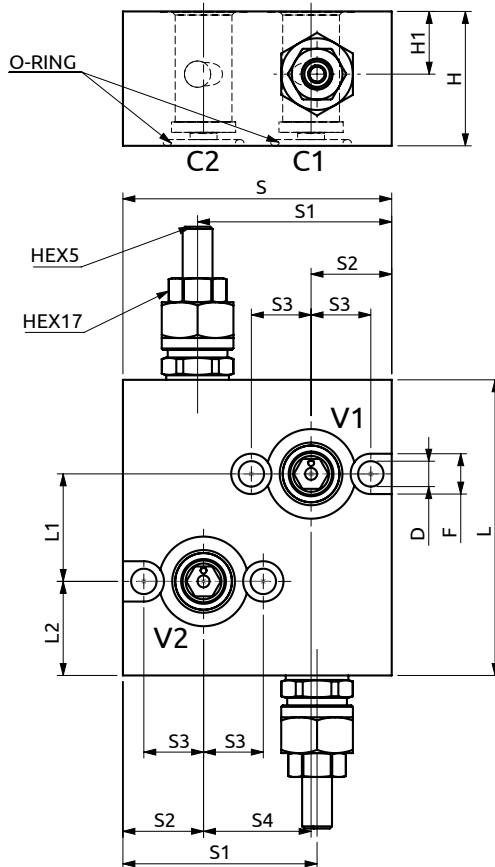

Valvola limitatrice di pressione flangiabile doppia incrociata
Flangeable dual cross over relief valve

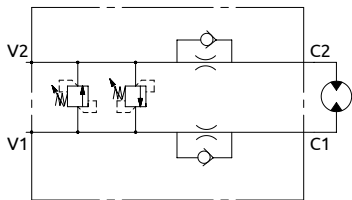

Corpo in alluminio / Aluminium body

B016004.03.00	99	36	31.5	90	65	27	20	36	45	21	13.5	Ø8.5	OR Ø22.22x2.62
COD.	L	L1	L2	S	S1	S2	S3	S4	H	H1	F	D	O-RING



DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Valvola limitatrice di pressione con tenuta a cono, con funzione di protezione del circuito da sovrappressioni. Flangiata per motori DANFOSS OMR.	Relief valve in compact aluminium construction poppet type, for overload protection. Flangeable for DANFOSS motors OMR.

CODICE ORDINAZIONE PIOMBATURA	SEALING ORDERING CODE
	916005

Codice Ordinazione	Campo di Taratura	Taratura Standard	Incremento per giro	Portata Massima	Pressione Max	Dimensione Porte	Peso	
Ordering Code	Pressure Range	Standard Setting	Pressure Increase	Max Flow	Max Pressure	Port Size	Weight	
B016004.03.00	40-150 bar	50 bar	25 bar/turn	30 l/min	250 bar	V1-V2 C1-C2	1/2" G Ø9	0.7 kg