





## Valvola di blocco a cartuccia pilotata Pilot operated check valve cartridge type



PRESSIONE / PRESSURE -  $\Delta p$  (bar)

CURVE CARATTERISTICHE  
PERFORMANCE CURVES




PORTATA/FLOW - Q (l/min)

CODICE SEDE

CAVITY CODE

HBS.46.M.03A (Pag. 99.05.02)

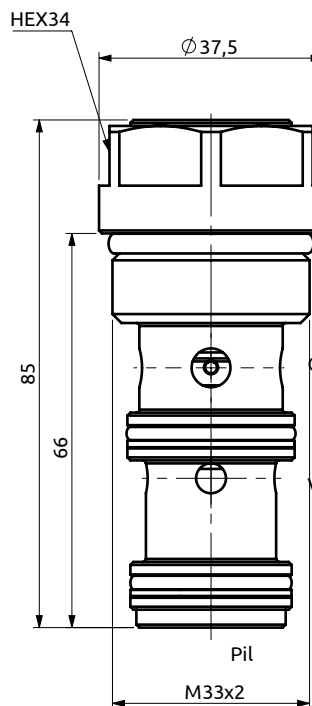

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Permette il flusso libero da V verso C. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.

The valve allows free flow from V to C. Suitable to hold a load not to control a load lowering.

COPPIA DI SERRAGGIO

INSTALLATION TORQUE

160-180 Nm

Codice Ordinazione	Rapporto di Pilotaggio	Pressione di Inizio Apertura	Portata Massima	Pressione Max	Peso
Ordering Code	Pilot Ratio	Cracking Pressure	Max Flow	Max Pressure	Weight
C054601.01.00	3:1	5 bar	80 l/min	350 bar	0.36 kg