




Valvola di esclusione pompa doppia
Unloading valve for twin pumps

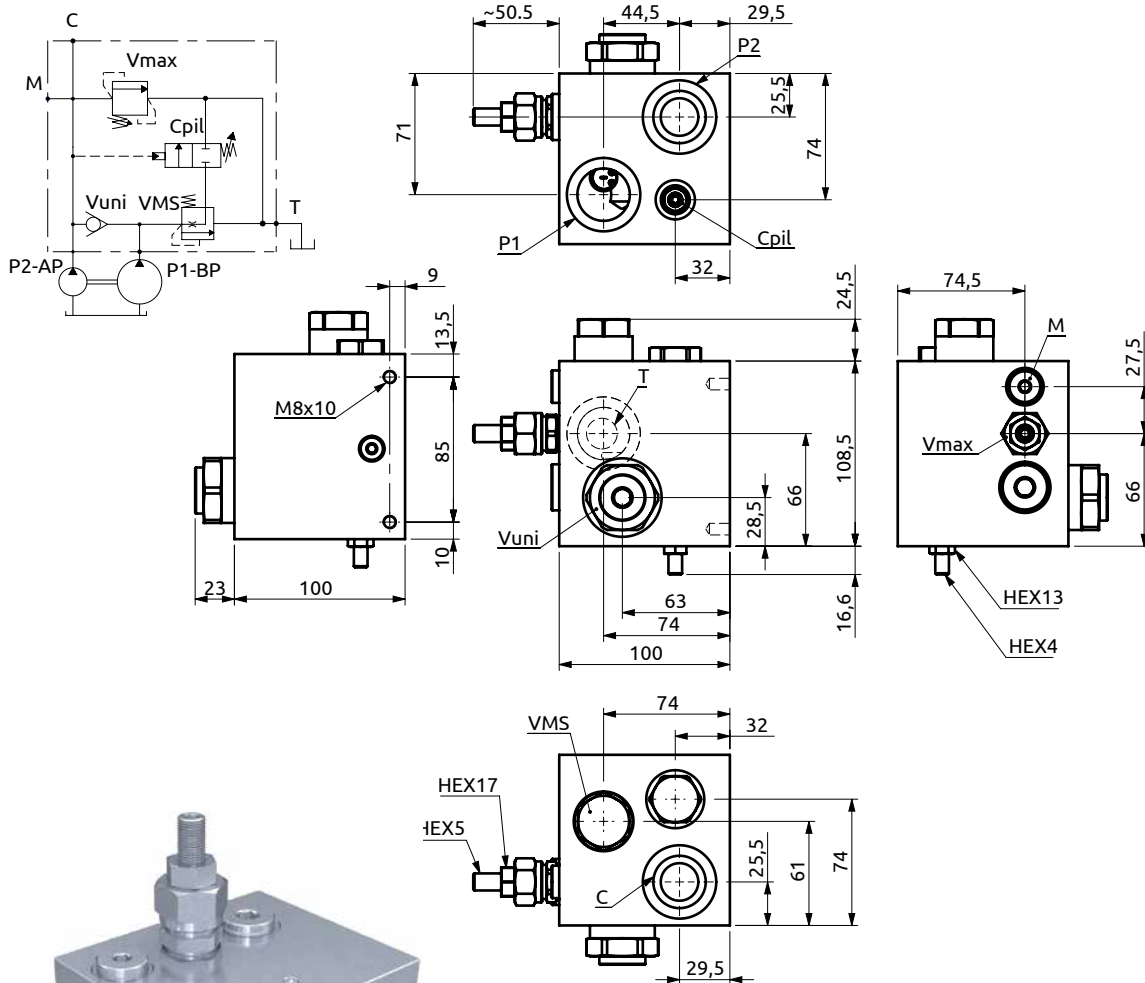

| DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
|--|-----------------------------------|
| Valvola di esclusione alta-bassa pressione per pompe doppie. | Two pumps hi-low unloading valve. |

| CODICE ORDINAZIONE PIOMBATURA | SEALING ORDERING CODE |
|-------------------------------|-----------------------|
| 916003 - 916005 | |

Corpo in acciaio / Steel body

| Codice Ordinazione | Campo di Taratura | Taratura Standard | Incremento per Giro | Portata Massima | Pressione Max | Dimensione Porte | | Peso |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| Ordering Code | Pressure Range | Standard Setting | Pressure Increase | Max Flow | Max Pressure | Port Size | | Weight |
| A900812.01.00 | Vmax 100-350 bar Cpil 50-210 bar | 310 bar 150 bar | 110 bar/turn 36 bar/turn | 200 l/min | P1 150 bar P2 310 bar | P1, P2, T, C | 1"G 1/4"G | 7.69 Kg |