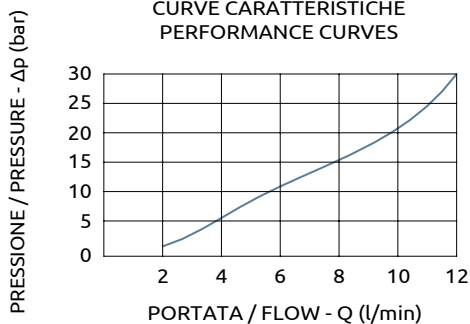
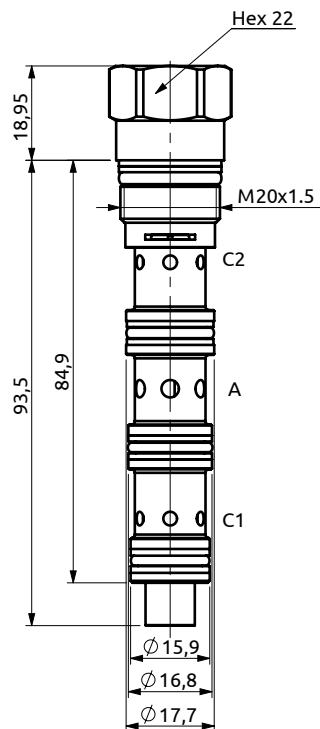

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES


CODICE SEDE	CAVITY CODE
HBS.38.M.04A	(Pag. 99.06.00)



DESCRIZIONE

Le valvole permettono di dividere il flusso d'olio in ingresso in due portate uguali, indipendentemente dalle pressioni di lavoro sui due rami. Nel verso opposto mantengono uguali le portate riunificate.

DESCRIPTION

These valves split the inlet flow in two equal parts and keep equal the flows in the reverse direction, regardless of the working pressure on both lines.

COPPIA DI SERRAGGIO

INSTALLATION TORQUE

50 Nm

Codice Ordinazione	Rapporto di Divisione	Portata Massima all'ingresso	Pressione Max	Peso
Ordering Code	Flow Division Ratio	Max Inlet Flow	Max Pressure	Weight
C143800.01.00	50:50	12 l/min	350 bar	0.22 kg