




Valvola di esclusione pompa doppia
Unloading valve for twin pumps

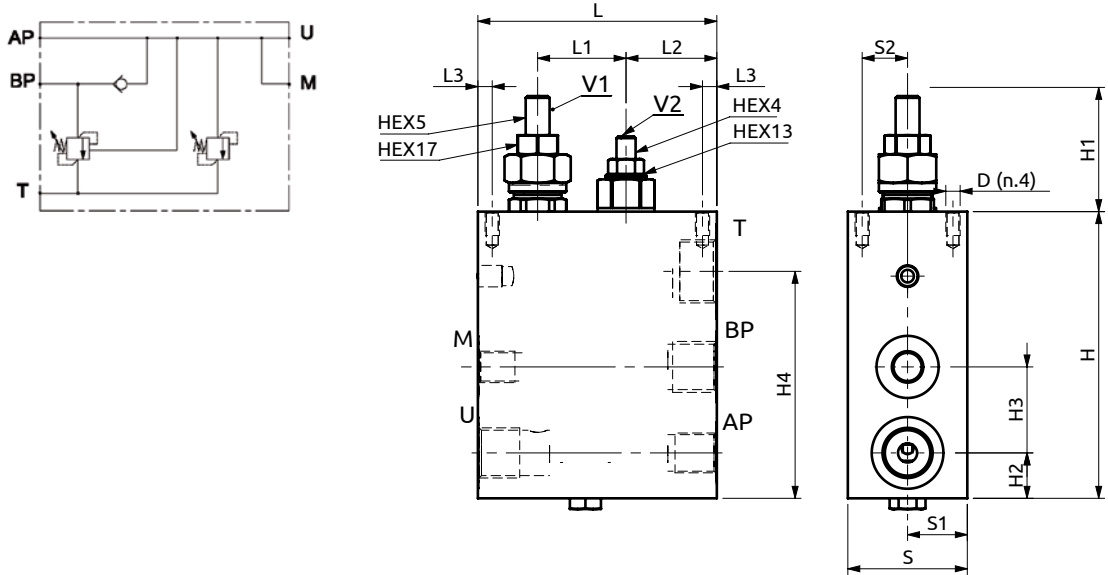

Corpo in alluminio / Aluminium body

B900412.01.00	100	37	38	6	50	25	19	120	52	19	36	95	M6
COD.	L	L1	L2	L3	S	S1	S2	H	H1	H2	H3	H4	D



DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Valvola di esclusione alta-bassa pressione per pompe doppie.	Two pumps hi-low unloading valve.

CODICE ORDINAZIONE PIOMBATURA	SEALING ORDERING CODE
916003 - 916005	

Codice Ordinazione	Campo di Taratura		Taratura Standard	Incremento per Giro	Portata Massima		Dimensione Porte		Peso
Ordering Code	Pressure Range		Standard Setting	Pressure Increase	Max Flow		Port Size		Weight
B900412.01.00	V1	5-50 bar	50 bar	110 bar/turn	AP	20 l/min	AP	3/8"G	1.73 kg
					M		M	1/4"G	
	V2	180-210 bar	210 bar	135 bar/turn	BP, U	45 l/min	BP, U	1/2"G	
					T		T	3/4"G	